



“2025 – Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina”

Buenos Aires, 2 de julio de 2025

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 4

ASUNTO: LICITACIÓN PÚBLICA N° 10/2025 - EXP-0013693-2024-HCDN
REF.: Obra civil, instalaciones y puesta en valor del acceso al edificio Anexo “B” de esta HCDN.

En atención a diversas consultas efectuadas por potenciales oferentes, se procede a emitir la presente circular, con las aclaraciones y/o modificaciones que a continuación se detallan:

Consulta 1

Ítem 2.14. En caso de que exista un caño de gas sobre la Línea Municipal, quien se encarga de hacer el pedido de corte dicha cañería de gas? En visita a obra entendimos que la solicitud la hace HCDN. Confirmar por favor

Respuesta:

El edificio no cuenta con servicio de gas activo. Asimismo, todo posible tramite relacionado con el corte de cañerías en línea municipal estará a cargo del Adjudicatario.

Consulta 2

Ítem 6.1 y 6.2. Para la ejecución de banquetas para bombas o platea de fundación de escalera, piden hormigón H30. Dicho hormigón puede ejecutarse In Situ? O debe ser Hormigón Elaborado en planta y entregado en Mixer? Si es elaborado en planta, la cantidad mínima que transporta un camión es mucho más de lo que se necesita (hasta te cobran el camión completo), y de esa forma el costo es muchísimo mayor!

Alcanza con hacer el hormigón In Situ en las proporciones que corresponden para que sea un H30, y hacer el ensayo de probetas correspondiente.

Respuesta:

Para la ejecución de la platea de fundación de la escalera deberá respetarse lo descrito en PET, utilizando hormigón H30 elaborado en planta. No se admitirá de ninguna manera, para este ítem, la utilización de hormigón elaborado en obra.

La banquina para bombas si podrá ejecutarse con hormigón elaborado in situ.

Consulta 3

Ítem 8.1. El Cielorraso de Planta Baja debe llevar buña perimetral?

Respuesta:

Si, llevará buña Z.

Consulta 4

Ítem 9.1. Medida del porcellanato V-Stone Grey de Portobello No se consigue 0,90m x 0,90m, SI se consigue en 1,20m x 1,20m. Cotizamos de esa medida?

Respuesta:

Si. De no ser posible conseguir en el mercado las medidas indicadas por PET, se solicita se informe en el anexo "XI - MARCAS Y MODELOS" las medidas de las piezas cotizadas.

Consulta 5

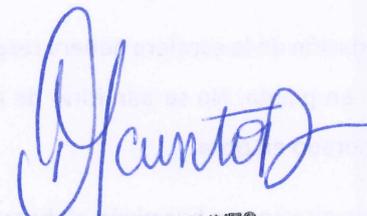
Ítem 18.2. En lo que refiere a colocación de extintores provistos por HCDN, especificar si hay que proveer el soporte y la Chapa Baliza. Especificar la cantidad de extintores a colocar

Respuesta:

Tal como se describe en el ítem 18.2: "Se considerará incluido el soporte para colgar en pared". El resto de los elementos será provisto por la HCDN.

Calculamos a priori la colocación de 4 extintores. Asimismo, la cantidad deberá ser verificada con el área de siniestros de la HCDN al momento de la colocación de los mismos.

Asimismo, se reitera que el Adjudicatario será el encargado de gestionar ante el GCBA, a su costo, los trámites necesarios para la realización de los trabajos.


Lic. DELFINA D'ACUNTO
Directora de Compras
Direcc. Gral. Administrativo Contable
H. Cámara de Diputados de la Nación